



LumenRadio 信号器 E360

软件版本1.00



汇莞微信公众号



汇莞官网




汇莞APP下载



东莞市汇莞文化科技有限公司

www.huiguanwenhua.com

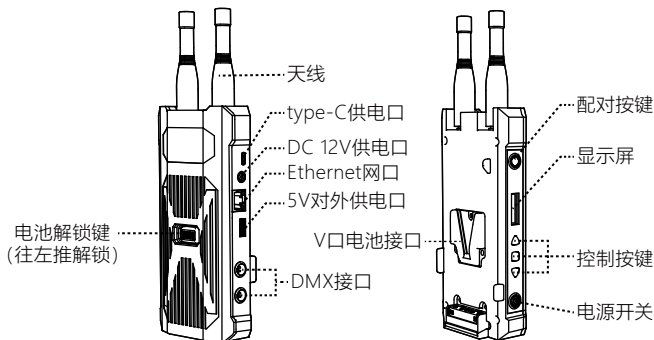

1. 电源

可使用5VtypeC口供电或12V圆口供电或14.8V的V口电池供电。

2. 多协议支持 随意控灯

支持ArtNet, CRMX, DMX, 汇莞2.4G, 轻松连接到控台, 电脑, iPad以及带LumenRadio模块的设备。可通过麦爵士、Lumenair、汇莞APP等软件控制。

3. 配对方法

先将需要连接的CRMX设备断开原有连接, 然后短按配对键进行配对, 一般配对完成需要5s左右。

4. 连接方法

4.1通过Ethernet网口连接
该控制器支持artnet协议, 并且具有4个域, 当您使用的控台支持artnet协议时可以通过网口连接, 使用artnet时需要将控制模式设置为APP。4个域中, 域0可以选择输出为有线DMX信号或CRMX信号。

4.2通过有线DMX口连接
通过DMX接口连接好后, 将控制模式设置为 'DMX->CRMX' 或 'DMX->2.4G', DMX信号将转换为CRMX信号或汇莞2.4G信号。

4.3通过WIFI连接
将控制模式设置为APP后, 设备的WIFI

将开启, 此时, 可以使用手机/iPAD 连接到控制器, 打开汇莞幻影APP可以对已连接的设备进行修改DMX地址码、修改配置表、关机等操作, 也可以使用luminair软件进行灯光控制。

5. 控制模式

5.1 APP/ARTNET

用户可以通过网口连接到控台或路由器, 当控制盒接收到artnet信号后, 会将其转发为无线DMX信号, 其中域0可以选择转发为CRMX或有线DMX信号。

5.2 DMX->CRMX

在该模式, 用户可以通过有线DMX口将有线DMX信号转换成CRMX信号, 通过配对键可以与具备CRMX信号接收能力的设备连接。

5.3 DMX->2.4G

在该模式下, 用户可以通过DMX信号口将有线DMX信号转换为汇莞2.4G信号, 通过配对键可以与汇莞的灯具连接。

5.4 CRMX->DMX

在该模式下, 控制盒作为从机, 会将接收到的无线CRMX信号转换为有线DMX信号, 长按配对键会与主机断开连接。

5.5 2.4G->DMX

在该模式下, 控制盒作为从机, 会将接收到的汇莞2.4G信号转换为有线DMX信号, 长按配对键会与主机断开连接。

6.产品参数

名 称	LumenRadio 信号器 E360
电 压	5V 2A 12V 1A
电 源	5VtypeC口供电、12V圆口供电或14.8V的V口电池供电
防水等级	IP20
产品重量	0.26KG
产品尺寸	255*86*42毫米
连接方法	Ethernet网口、有线DMX口或WIFI

7.注意事项

- 使用本产品前请仔细阅读说明书并理解所有内容。
- 请远离腐蚀性化学物质、液体、以免造成机械损坏。
- 不使用产品时，请切断电源并收好电源线。
- 产品使用时请整理好电源线，以免绊倒导致电源切断或产品损坏。
- 请勿自行拆卸产品，否则保修失效。产品若出现故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 跌落、外力撞击可能造成产品故障，人为损坏不在我司保修范围内。
- 我司对产品有最终解释权。产品设计和规格如有变更，恕不另行通知。

8.售后服务

- ①真诚感谢您选用本产品，作为我们的用户，您将得到本公司提供的售后服务：自购买产品之日起，凡产品质量问题，一年内免费保修，终身维护只收材料费。
- ②凡在保修期间，由于产品自身故障，本公司将为您提供免费维修服务，请勿自行拆机维修。超过保修期的客户仍享有本公司提供的优质售后服务。
- ③以下情况，不属于免费保修服务范围:人为造成的损坏；在未授权的情况下拆卸、改装、维修产品；由于外部原因（雷击、电源等）造成的损坏；由于用户不正确的安装或使用造成的损坏；产品附送的任何易损耗类配件的损坏；过保修期。

9.产品保修卡

用户姓名			
通讯地址			
联系电话			
购买地址			
购买价格			
产品重量		销售单号	
品名及规格		机身编号	
经销商签名		用户签名	

合格证

产品名称: LumenRadio 信号器 E360

产品型号: _____

质量等级: 合格品

检查员: _____

出厂日期: _____



为了维护您的合法权益不受到侵害，如有任何问题请及时联系售后客服。
请您妥善保存此卡（合格证），此卡将是您享受我公司的优质服务的凭证。